

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-022650

(43)Date of publication of application : 25.01.1990

(51)Int.Cl.

G03C 7/34

(21)Application number : 63-173247

(71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing : 11.07.1988


(72)Inventor : MIZUKURA NOBORU
MIURA AKIO
KIDA SHUJI

(54) SILVER HALIDE COLOR PHOTOGRAPHIC SENSITIVE MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photographic sensitive material high in sensitivity and capable of forming a cyan image high in density by incorporating a phenolic cyan coupler having specified groups at the 2- and 5-positions.

CONSTITUTION: The phenolic cyan coupler has the group represented by formula A at the 2-position and the group represented by formula B at the 5-position, and in these formulae A and B, Ra is H or the like; each of Rb and Rc is a substituent and optionally same or different when m and n is ≥ 2 ; X is a nonmetallic atomic group necessary to form a 4-7 membered ring; m is 0-4; n is 0-5; and when n is 1-5 and Rc is substituted at the p-position to the ureido group, Rc is halogen or the like, thus permitting the obtained photosensitive material to be high in sensitivity and to form a cyan image high in density.

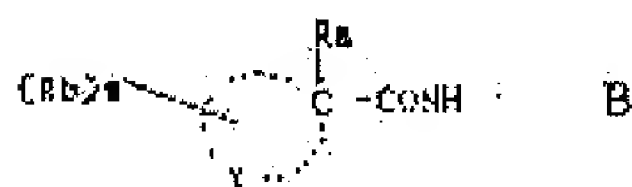

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑤Int. Cl.⁵
G 03 C 7/34識別記号
庁内整理番号
7915-2H

④公開 平成2年(1990)1月25日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全10頁)

④発明の名称 ハロゲン化銀カラー写真感光材料

②特 願 昭63-173247

②出 願 昭63(1988)7月11日


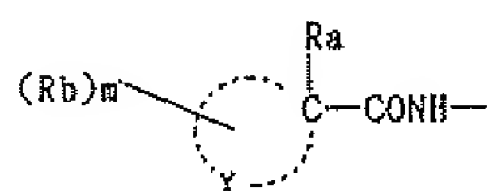
⑦発明者	水 倉	登	東京都日野市さくら町1番地	コニカ株式会社内
⑦発明者	三 浦	紀 生	東京都日野市さくら町1番地	コニカ株式会社内
⑦発明者	木 田	修 二	東京都日野市さくら町1番地	コニカ株式会社内
⑦出 願 人	コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号			

明 細 書

1. 発明の名称

ハロゲン化銀カラー写真感光材料

2. 特許請求の範囲

2 位に -NHCONH-  基を有し、5 位に 基を有するフェノール系

シアンカブラーを含有することを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料。

(上述の基中、 R_a は水素原子又はアルキル基を、 R_b 及び R_c は置換基を、 X は4～7員環を形成するのに必要な非金属原子群を、 m は0～4を、 n は0～5を表し、 m 及び n が2以上のとき、各 R_b 及び R_c は同一でも異なってもよく、 n が1～5であって上記ウレイド基に対してp-位に R_c が存在するときは、該 R_c はハロゲン原子、アルキルスルホニル基又はトリフルオロメチル基である。)

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は2位にウレイド基を有する新規なフェノール系シアンカブラーを含有するハロゲン化銀カラー写真感光材料に関する。

〔発明の背景〕

ハロゲン化銀カラー写真感光材料では、一般に感光性ハロゲン化銀に露光を与えた後、発色現像処理を行い、酸化された芳香族第一級アミン現像主薬と色素形成カブラーを反応させて色素を形成させる。

シアンカブラーとしてはフェノールの2位に置換フェニルウレイド基を有するシアンカブラーが開発され、広く使用されてきている。これらのカブラーは例えば特開昭56-65134号、同57-204543号、同57-204544号、同57-204545号、同60-108217号等に記載されている。これらのカブラーは形成されるシアン色素の色調が優れていることが特徴である。さらに優れた点として、疲労した漂白浴あるいは漂白定着液を用いても色素濃度が低下しない

ということが挙げられる。

しかしながら写真感光材料の高感度化、処理の条件変動に対する写真性能の安定化という近年大きくなってきた要求に対しては、従来知られていたシアンカプラーでは充分満足できなくなった。


〔発明の目的〕

本発明の第一の目的は、高感度で、かつ高濃度のシアン画像を形成するハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することにある。

本発明の第二の目的は、基準の処理条件から変動した条件下で処理しても濃度低下を起こしにくいハロゲン化銀カラー写真感光材料を提供することにある。

〔発明の構成〕

本発明の目的は、下記構成のハロゲン化銀カラー写真感光材料により達成された。

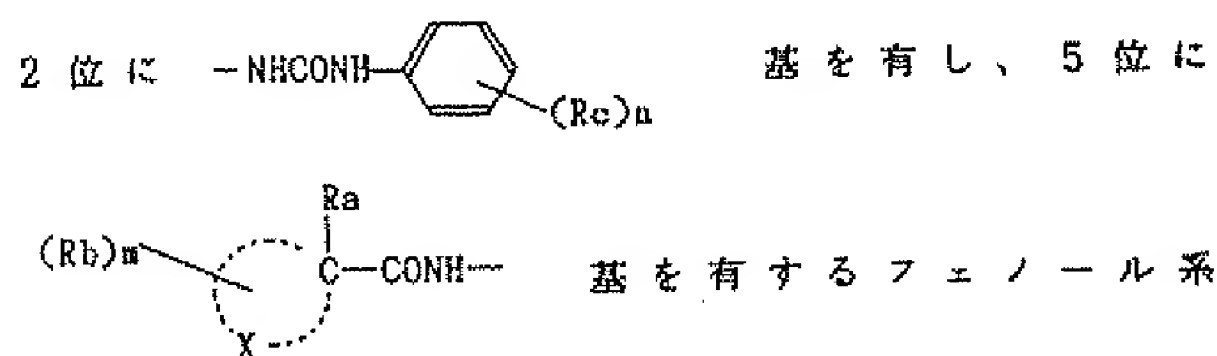

キシカルボニル基等)、アリールオキシカルボニル基(例えばトリルオキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基)、アルキルスルホンアミド基(例えばメタンスルホンアミド基等)、アシド基(例えばアセトアミド基等)、アルコキシ基(例えばメトキシ基、ベンジルオキシ基等)、アリールオキシ基(例えばフェノキシ基等)、スルホニル基(メタンスルホニル基等)等が挙げられる。

R_bで表される置換基としては、例えばハロゲン原子(例えば塩素、臭素等)、ヒドロキシル、ニトロ、シアノ、カルボキシル、アルキル基(例えば、メチル、エチル、n-ブチル、t-アミル、ドデシル、オクタデシル等の直鎖又は分岐のアルキル基)、シクロアルキル基(例えば、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル基等)、アルコキシ基(例えばメトキシ、ブトキシ、ドデシルオキシ等の各基)、アリール基(例えばフェニル基、トリル基等)、アルキルカルボニルアミノ基(例えばウンデシルカルボニルアミノ基等)、

シアンカプラーを含有することを特徴とするハロゲン化銀カラー写真感光材料。

上述の基中、R_a及水素原子又はアルキル基を、R_b及びR_cは置換基を、Xは4～7員環を形成するのに必要な非金属原子群を、mは0～4を、nは0～5を表し、m及びnが2以上のとき、各R_b及びR_cは同一でも異なっていてよく、nが1～5であって上記ウレイド基に対してp-位にR_cが存在するときは、該R_cはハロゲン原子、アルキルスルホニル基又はトリフルオロメチル基である。

R_aで表されるアルキル基としては、例えばメチル、プロピル、t-アミル、オクチル、ドデシル、ヘキサデシル、オクタデシル、1-メチル-ヘプタデシル等の直鎖又は分岐のものが挙げられ、好ましくは炭素数1～20のものである。R_aで表されるアルキル基は、置換基を有するものを含み、置換基としては例えばヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、アリール基(例えばトリル基等)、アルコキシカルボニル基(例えばヘキサデシルオ

アリールカルボニルアミノ基(例えばベンゾイルアミノ基等)、アルキルスルホンアミド基(例えばドデシルスルホンアミド基等)、アリールスルホンアミド基(例えばベンゼンスルホンアミド基等)、アルキルアミノスルホンアミド基(例えばジメチルアミノスルホンアミド基等)、アリールアミノスルホンアミド基(例えばアニリノスルホンアミド基等)、アルキルカルバモイル基(例えばヘキサデシルカルバモイル基等)、アリールカルバモイル基(例えばフェニルカルバモイル基等)、スルホニル基(例えばメチルスルホニル基等)、アリールアミノスルホニル基(例えば5-ヒドロキシベンゼンスルホンアミド基、4-ヒドロキシベンゼンスルホンアミド基等)、アルキルアミノスルホニル基(例えばブチルアミノスルホニル基等)、アルコキシカルボニル基(例えばドデシルオキシカルボニル基等)、アリールオキシカルボニル基(例えばフェノキシカルボニル基等)、複素環オキシカルボニル基、カルバモイルオキシ基(例えばオクチルカルバモイルオキシ基)等が挙げられ、

これら R b で表される置換基は、更に置換基を有するものも含む。

R c として表される置換基としては、前記 R b で表される置換基として例示したものが挙げられ、好ましくはハロゲン原子、アルキルスルホニル基、シアノ基、トリフルオロメチル基が挙げられる。

X で表される 4 ～ 7 員環を形成するのに必要な非金属原子群としては、炭素原子、酸素原子、窒素原子及び硫黄原子が好ましいものとして挙げられ、形成される炭素環又は複素環は単環又は 2 ～ 3 環の縮環を形成していてもよい。

炭素環としては、シクロアルカン、シクロアルケン、有橋炭化水素（例えばシクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロヘプタン環、シクロヘキセン環、ビスクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン環等）等が挙げられ、複素環としては、例えばラクトン環、ピロリドン環、ピロリジン環、1,4-エポキシシクロヘキセン環等が挙げられる。好ましくはシクロヘキサン環又はブチロラクトン環である。


p-ブタンスルホンアミドフェノキシ、p-カルボキシフェノキシ基等）、アルコキシ基（例えばメトキシ、2-メトキシエトキシ基等）、アリールチオ基（例えばフェニルチオ、p-カルボキシフェニルチオ基等）、アルキルチオ基（例えばメチルチオ、2-ヒドロキシエチルチオ基等）、複素環チオ基（例えば1-エチルテトラゾール-5-チオイル、2-ピリジルチオ基等）、複素環基（例えば1-ピラゾリル、1-イミダゾリル、2,5-ピラゾリンジオン-1-イル基等）、カルボキシ基、スルホ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基等が挙げられる。

次に前記のシアンカプラーの具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

以 余 白

本発明において好ましいシアンカプラーは、下記一般式〔I〕で示されるものである。

一般式〔I〕

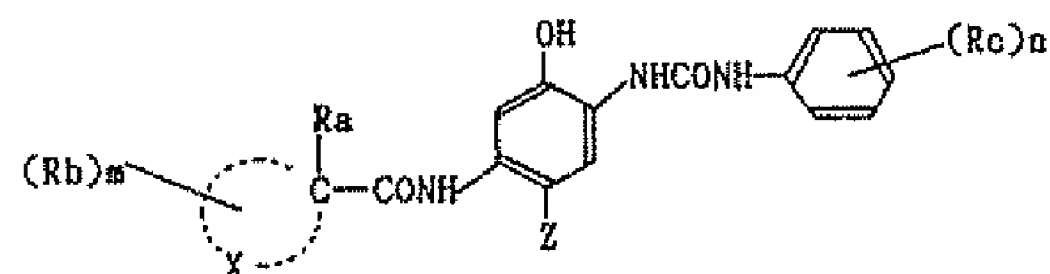

式中、R a, R b, R c 及び X は、前述のものと同一であり、m は 1 ～ 3 であり、n は 0 ～ 2 である。m 及び n が 2 以上のとき、各 R b 及び R c は同一でも異なってもよく、R c がウレイド基に対し p-位に存在するときは、ハロゲン原子、アルキルスルホニル基又はトリフルオロメチル基である。

Z は、水素原子または発色現像主薬の酸化体とのカップリング反応により離脱しうる基を表す。

Z の具体例としては、水素原子、ハロゲン原子（例えば弗素、塩素、臭素原子等）、アミノ基（例えばアミノ、アシルアミノ、ジアシルアミノ、アルキルアミノ、アリールアミノ基等）、アゾ基、アリールオキシ基（例えば p-メトキシフェノキシ、

Z	H	H	Cl	H
R				
A				
カプラー	1	2	3	4


カブラー	A	R	Z
5			
6			
7			
8			
9			

カブラー	A	R	Z
10			
11			
12			
13			

カブラー	A	R	Z
14			
15			
16			
17			

次に本発明のシアンカブラーの具体的合成例を示す。

合成例（例示カブラー 4 の合成）

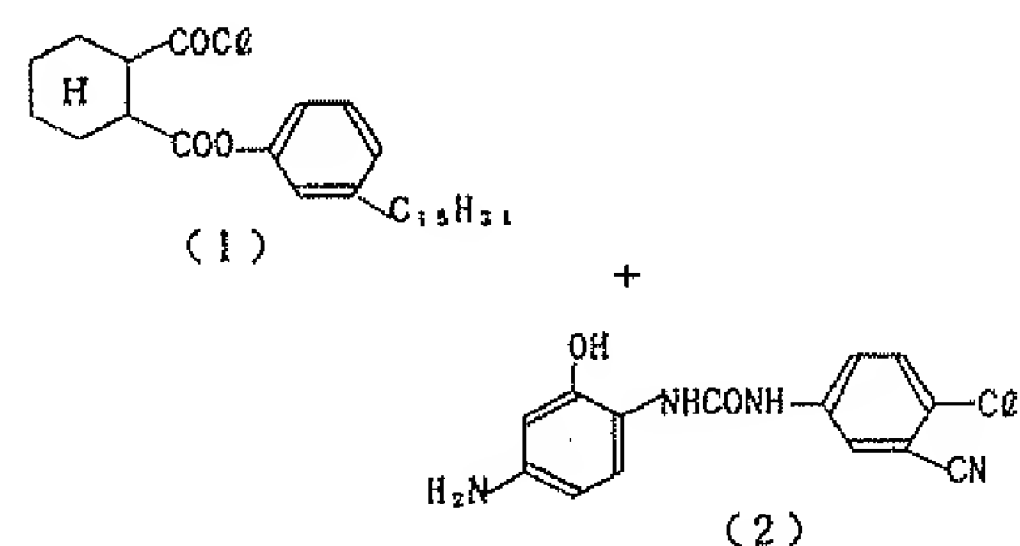

→ 例示カブラー 4

10.0gの(2)を酢酸エチル200mlに溶解し、N,N-ジメチルアニリン4.8gを加え、更に15.8gの(1)を加え室温で3.5時間反応させた。反応液は水洗後、減圧濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した後、アセトニトリルより再結晶して例示カブラー4を17.7g(72%)得た。目的物の構造は、¹R、NMR及びマススペクトルにて同定した。

本発明において前記本発明のシアンカブラをハロゲン化銀乳剤層中に含有せしめるためには、従来公知の方法、例えば公知のジブチルフタレート、トリクレジルホスフェート、ジノニルフェノール等のごとき高沸点溶媒と酢酸ブチル、プロピオン酸等のごとき低沸点溶媒との混合液に本発明のシアンカブラをそれぞれ単独で、あるいは併用して溶解せしめた後、界面活性剤を含むゼラチン水溶液と混合し、次いで高速度回転ミキサまたはコロイドミルもしくは超音波分散機を用いて乳化分散させた後、乳剤中に直接添加するか、または上記乳化分散液をセットした後、細断し、水洗した後、これを乳剤に添加してもよい。

本発明のシアンカブラの添加量は通常ハロゲン化銀1モル当り 1.0×10^{-3} モル～1.0モル、好ましくは 5×10^{-3} モル～ 8×10^{-1} モルの範囲である。

本発明のシアンカブラは単独で使用しても2種以上を併用してもかまわない。更に本発明のシアンカブラ以外のシアンカブラを併用してもかまわない。

層、イラジエーション防止層等の補助層を設けることができる。これらの層中及び／又は乳剤層中には現像処理中に感光材料から流出するかもしくは漂白される染料が含有させられてもよい。

感光材料には、ホルマリンスカベンジャ、蛍光増白剤、マット剤、滑剤、画像安定剤、界面活性剤、色かぶり防止剤、現像促進剤、現像遅延剤や漂白促進剤を添加できる。

支持体としては、ポリエチレン等をラミネートした紙、ポリエチレンテレフタレートフィルム、バライタ紙、三酢酸セルロース等を用いることができる。

本発明の感光材料を用いて色素画像を得るには露光後、通常知られているカラー写真処理を行うことができる。

〔実施例〕

以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本発明の実施の態様はこれらに限定されない。

実施例1

表-1に示すような本発明のシアンカブラーお

本発明の感光材料に用いるハロゲン化銀乳剤は、常法により化学増感することができ、増感色素を用いて所望の波長域に光学的に増感できる。

ハロゲン化銀乳剤には、かぶり防止剤、安定剤等を加えることができる。該乳剤のバインダとしては、ゼラチンを用いるのが有利である。

乳剤層、その他の親水性コロイド層は、硬膜することができ、又、可塑剤、水不溶性又は難溶性合成ポリマの分散物(ラテックス)を含有させることができる。

カラー写真用感光材料の乳剤層には、カブラが用いられる。

更に色補正の効果を有しているカラードカブラ、競合カブラ及び現像主薬の酸化体とのカップリングによって現像促進剤、漂白促進剤、現像剤、ハロゲン化銀溶剤、調色剤、硬膜剤、かぶり剤、かぶり防止剤、化学増感剤、分光増感剤及び減感剤のような写真的に有用なフラグメントを放出する化合物を用いることができる。

感光材料には、フィルタ層、ハレーション防止

よび比較のカブラーを各々銀1モルに対して0.1モルずつ採り、カブラー重量の1倍量のフタル酸ジブチルおよび3倍量の酢酸エチルを加え60℃に加温して完全に溶解した。この溶液をアルカノールB(アルキルナタレンスホネート、デュボン社製)の5%水溶液120mlを含む5%ゼラチン水溶液1,200mlと混合し、超音波分散機で乳化分散し乳化物を得た。次いで、この分散液を赤感性沃具化銀乳剤(沃化銀6モル%含有)4kgに添加し、硬膜剤として1,2-ビス(ビニルスルホニル)エタンの2%溶液(水:メタノール=1:1)120mlを加え、下引きされた透明なポリエステルベース上に塗布乾燥し試料1～10を作製した(塗布銀量 $20\text{mg}/100\text{cm}^2$)。

このようにして得られた試料を常法に従ってウェッジ露光を行った後、以下の現像処理を行った結果を表-1に示す。

〔現像処理工程〕

発色現像	38℃	3分15秒
漂 白	38℃	4分20秒

水	洗	38℃	3分15秒
定	着	38℃	4分20秒
水	洗	38℃	3分15秒
安	定	38℃	1分30秒
乾	燥	47℃ ± 5℃	16分30秒

各処理工程において、使用した処理液組成は下記の如くである。

〔発色現像液組成〕

炭酸カリウム	30.0g
炭酸水素ナトリウム	2.5g
亜硫酸カリウム	5.0g
臭化カリウム	1.3g
沃化カリウム	2.0mg
ヒドロキシルアミン硫酸塩	2.5g
塩化ナトリウム	0.6g
ジエチレントリアミン五酢酸ナトリウム	2.5g
3-メチル-4-アミノ-N-エチル-N-(β- ヒドロキシエチル)アニリン硫酸塩	4.8g
水酸化カリウム	1.2g
水を加えて全量1ℓとし、水酸化カリウム又は	

水を加えて1ℓとする。

表 - 1

試料No.	シアンカプラー	相対感度 ¹⁾	最高濃度 ²⁾
1	比較カプラー 1	100	100
2	" 2	97	103
3	" 3	102	105
4	" 4	101	98
5	" 5	103	104
6	例示カプラー 1	105	125
7	" 2	104	126
8	" 4	108	128
9	" 6	116	136
10	" 8	115	130

1) 相対感度は、かぶり濃度 + 0.11の濃度を与える露光量の逆数で比較カプラー 1 を用いた試料 1 を 100 とした。

2) 最高濃度は試料 No. 1 を 100 とした相対値で示したものである。

表 - 1 からわかる様に本発明に係る試料は感度が高く、最高濃度も良好であることが明らかである。

20% 硫酸を用いて、pH10.06に調整する。

〔漂白液組成〕

エチレンジアミン四酢酸鉄	
アンモニウム塩	100.0g
エチレンジアミン四酢酸	10.0g
臭化アンモニウム	150.0g
氷酢酸	40.0ml
臭化ナトリウム	10.0g

水を加えて1ℓとし、アンモニア水又は氷酢酸を用いてpH3.5に調整する。

〔定着液組成〕


チオ硫酸アンモニウム	180.0g
無水亜硫酸ナトリウム	12.0g
メタ重亜硫酸ナトリウム	2.5g
エチレンジアミン四酢酸 2 ナトリウム	0.5g
炭酸ナトリウム	10.0g

水を加えて1ℓとする。

〔安定化液組成〕


ホルマリン (37% 水溶液)	2.0ml
コニダックス (コニカ株式会社製)	5.0ml

比較カプラー 1

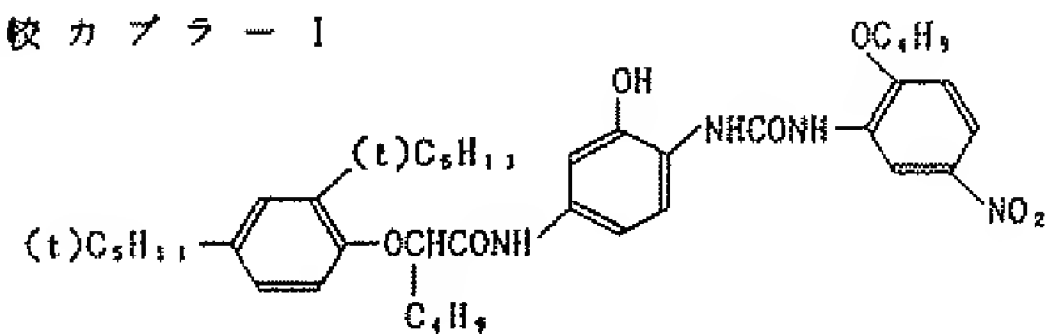


〔特開昭 57-204545号記載の化合物〕

比較カプラー 2

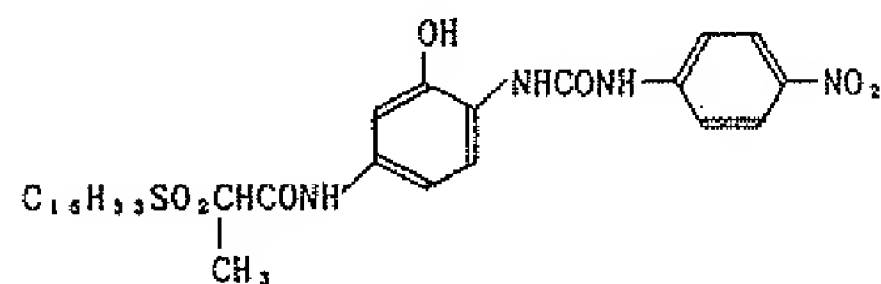


〔特開昭 59-105644号記載の化合物〕

比較カプラー 3

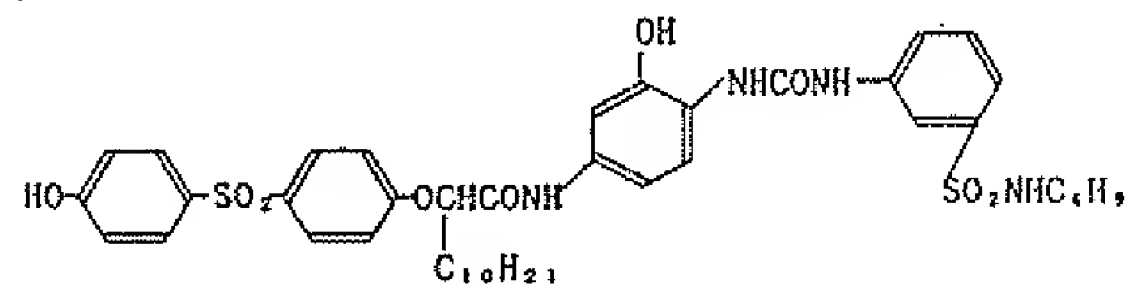


〔特開昭 58-42045号記載の化合物〕

比較カブラー 4

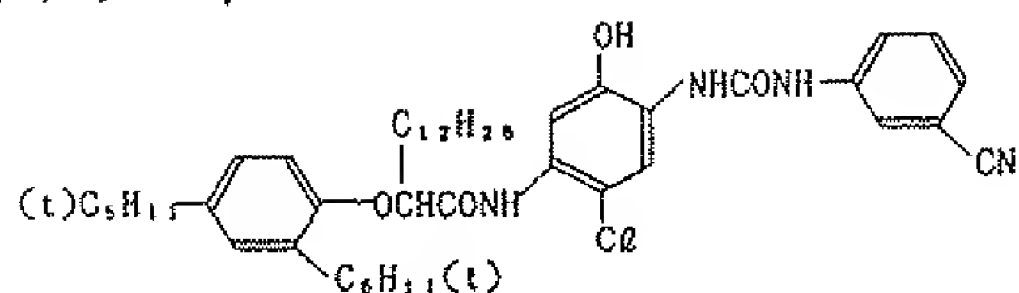

(特開昭57-204544号記載の化合物)

比較カブラー 5

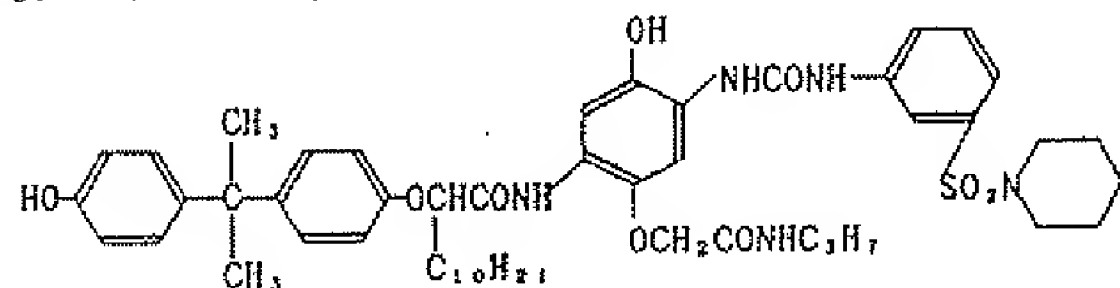

(特開昭57-204545号記載の化合物)

実施例 2

実施例において、ハロゲン化銀写真感光材料中の添加量は特に記載のない限り 1 m^2 当りのものを示す。又、ハロゲン化銀は銀に換算して示した。

トリアセチルセルロースフィルム支持体上に、下記に示すような組成の各層を順次支持体側から形成して、多層カラー写真要素試料11を作製した。

銀 1 モルに対して 0.003 モル

D I R 化合物 (D - 1) …

銀 1 モルに対して 0.0015 モル

D I R 化合物 (D - 2) …

銀 1 モルに対して 0.002 モル

乾燥膜厚 $3.5\text{ }\mu\text{m}$

第 4 層：高感度赤感性ハロゲン化銀乳剤層 (RH-1)

平均粒径 (\bar{r}) $0.5\text{ }\mu\text{m}$, AgI 3.0 モル % を含む AgBrI からなる

単分散乳剤 (乳剤 II : 分布の広さ 12%)

… 銀塗布量 1.3 g/m^2

増感色素 I …

銀 1 モルに対して 3×10^{-4} モル

増感色素 II …

銀 1 モルに対して 1.0×10^{-4} モル

シアソカブラ (比較カブラー I) …

銀 1 モルに対して 0.02 モル

カラー D シアソカブラ (CC-1) …

銀 1 モルに対して 0.0015 モル

D I R 化合物 (D - 2) …

試料 - 1 (比較)

第 1 層：ハレーション防止層 (HC-1)

黒色コロイド銀を含むゼラチン層。

乾燥膜厚 $3\text{ }\mu\text{m}$

第 2 層：中間層 (I.L.)

2,5-ジ-*t*-オクチルヒドロキノンの乳化分散物を含むゼラチン層。

乾燥膜厚 $1.0\text{ }\mu\text{m}$

第 3 層：低感度赤感性ハロゲン化銀乳剤層 (RL-1)

平均粒径 (\bar{r}) $0.30\text{ }\mu\text{m}$, AgI 3 モル % を含む AgBrI からなる

単分散乳剤 (乳剤 I : 分布の広さ 12%)

… 銀塗布量 1.8 g/m^2

増感色素 I …

銀 1 モルに対して 6×10^{-4} モル

増感色素 II …

銀 1 モルに対して 1.0×10^{-4} モル

シアソカブラ (比較カブラー I) …

銀 1 モルに対して 0.06 モル

カラー D シアソカブラ (CC-1) …

銀 1 モルに対して 0.001 モル

乾燥膜厚 $2.5\text{ }\mu\text{m}$

第 5 層：中間層 (I.L.)

第 2 層と同じ、ゼラチン層。

乾燥膜厚 $1.0\text{ }\mu\text{m}$

第 6 層：低感度緑感性ハロゲン化銀乳剤層 (GL-1)

乳 剤 I … 銀塗布量 1.5 g/m^2

増感色素 III …

銀 1 モルに対して 2.5×10^{-4} モル

増感色素 IV …

銀 1 モルに対して 1.2×10^{-4} モル

マゼンタカブラ (M-1) …

銀 1 モルに対して 0.050 モル

カラー D マゼンタカブラ (CM-1) …

銀 1 モルに対して 0.009 モル

D I R 化合物 (D - 1) …

銀 1 モルに対して 0.0010 モル

D I R 化合物 (D - 3) …

銀 1 モルに対して 0.0030 モル

乾燥膜厚 $3.5\text{ }\mu\text{m}$

第7層：高感度緑感性ハロゲン化銀乳剤層(GH-1)

乳剤Ⅱ…塗布量銀 $1.4\text{g}/\text{m}^2$

増感色素Ⅲ…

銀1モルに対して 1.5×10^{-4} モル

増感色素Ⅳ…

銀1モルに対して 1.0×10^{-4} モル

マゼンタカブラ(M-1)…

銀1モルに対して0.020モル

カラードマゼンタカブラ(CM-1)…

銀1モルに対して0.002モル

DIR化合物(D-3)…

銀1モルに対して0.0010モル

乾燥膜厚 $2.5\mu\text{m}$

第8層：イエロフィルタ層(YC-1)

黄色コロイド銀と2,5-ジ-*t*-オクチル
 ハイドロキノンの乳化分散物とを含むゼ
 ラチン層。

乾燥膜厚 $1.2\mu\text{m}$

第9層：低感度青感性ハロゲン化銀乳剤層(BL-1)

平均粒径 $0.48\mu\text{m}$, AgI 3.0モル%を含む

第11層：第1保護層(Pro-1)

灰臭化銀(AgI 2モル%平均粒径 $0.07\mu\text{m}$)…銀塗布量 $0.5\text{g}/\text{m}^2$

紫外線吸収剤 UV-1, UV-2を含む

ゼラチン層

乾燥膜厚 $2.0\mu\text{m}$

第12層：第2保護層(Pro-2)

ポリメチルメタクリレート粒子(直径 1.5
 μm)及びホルマリンスカベンジャ

(HS-1)を含むゼラチン層

乾燥膜厚 $1.5\mu\text{m}$

尚各層には上記組成物の他に、ゼラチン硬化剤
 (H-1)や界面活性剤を添加した。

試料IIの各層に含まれる化合物は下記の通りで
 ある。

増感色素Ⅰ：アンヒドロ-5,5'-ジクロロ-9-エチル-
 3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)チアカ
 ルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅱ：アンヒドロ-9-エチル-3,3'-ジ-(3-ス
 ルホプロピル)-4,5,4',5'-ジベンゾ

AgBrIからなる

単分散乳剤(乳剤Ⅲ：分布の広さ 12%)

…銀塗布量 $0.9\text{g}/\text{m}^2$

増感色素Ⅴ…

銀1モルに対して 1.3×10^{-4} モル

イエロカブラ(Y-1)…

銀1モルに対して0.29モル

乾燥膜厚 $3.5\mu\text{m}$

第10層：高感度青感性乳剤層(BH-1)

平均粒径 $0.8\mu\text{m}$, AgI 3.0モル%を含む

AgBrIからなる

単分散乳剤(乳剤Ⅳ：分布の広さ 12%)

…銀塗布量 $0.5\text{g}/\text{m}^2$

増感色素Ⅴ…

銀1モルに対して 1.0×10^{-4} モル

イエロカブラ(Y-1)…

銀1モルに対して0.08モル

DIR化合物(D-2)

銀1モルに対して0.0015モル

乾燥膜厚 $2.5\mu\text{m}$


チアカルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅲ：アンヒドロ-5,5'-ジフェニル-9-エチ
 ル-3,3'-ジ-(3-スルホプロピル)オキ
 サカルボシアニンヒドロキシド


増感色素Ⅳ：アンヒドロ-9-エチル-3,3'-ジ-(3-ス
 ルホプロピル)-5,6,5',6'-ジベンゾ
 オキサカルボシアニンヒドロキシド

増感色素Ⅴ：アンヒドロ-3,3'-ジ-(3-スルホプロ
 ピル)-4,5-ベンゾ-5'-メトキシチア
 シアニンヒドロキシド


CC-1

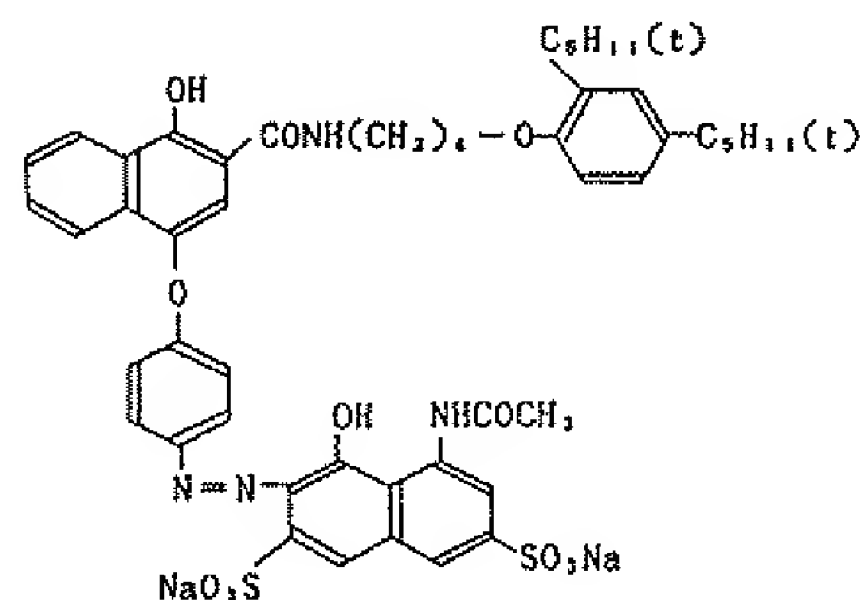


D - 1

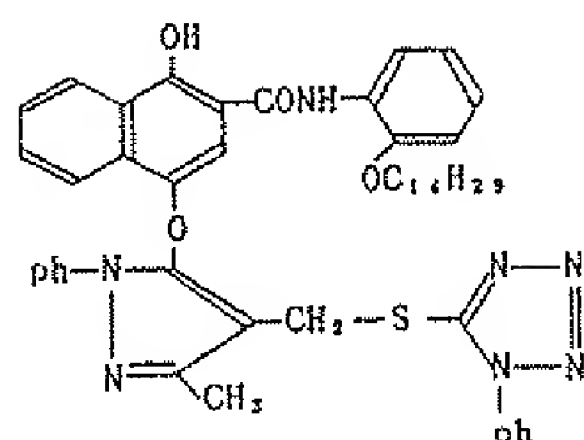


D - 2

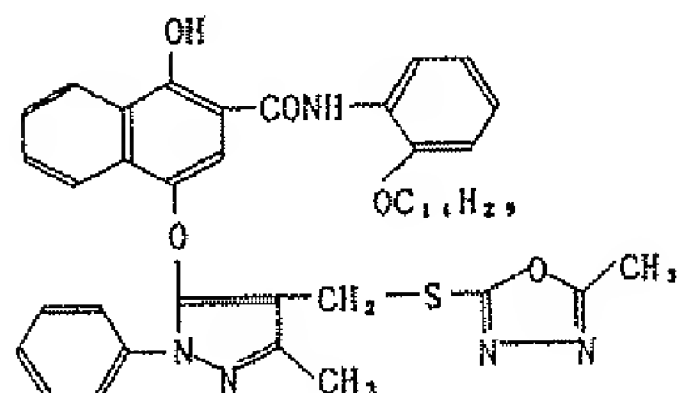


D - 3

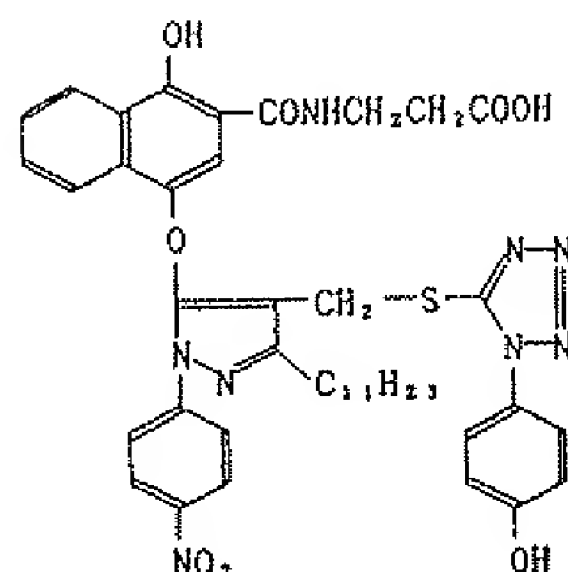


U V - 2

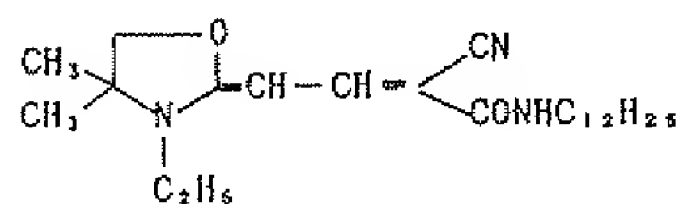

H S - 1



H - 1



次に、試料11において、第3層及び第4層のシアンカブラ（比較カブラー1）を表-2に示す如くおきかえ、試料12~20を作成した。


このようにして得られた各試料を通常の方法でウェッジ露光した後、下記により現像処理を行った。結果を表-2に示す。

発色現像液組成


4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-(β-ヒドロキシエチル)-アニリン

硫酸塩	4.75g
無水亜硫酸ナトリウム	4.25g


M - 1

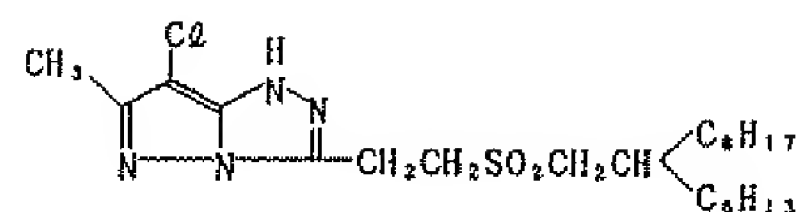


C M - 1

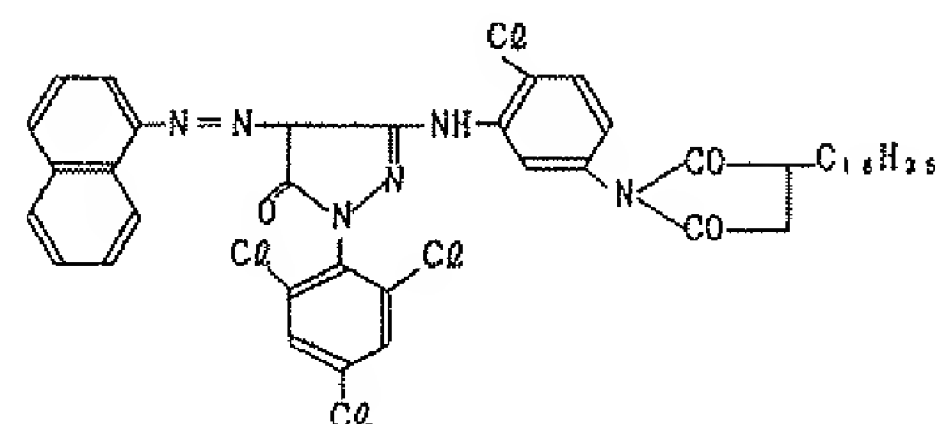

Y - 1

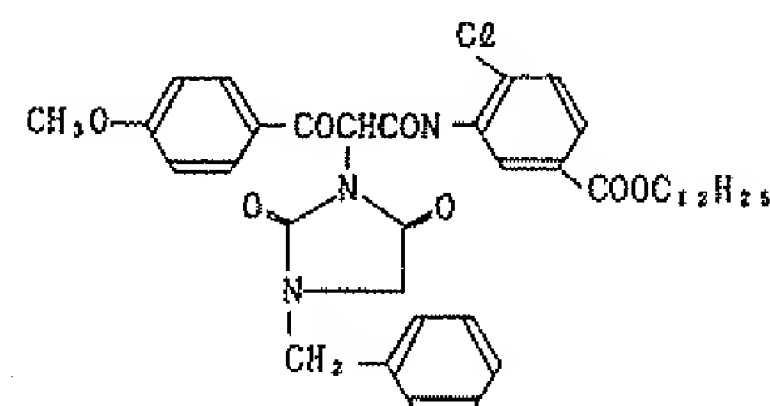

U V - 1

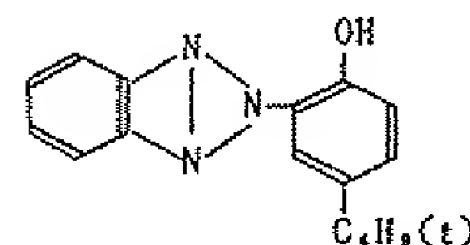

ヒドロキシルアミン1/2硫酸塩	2.0g
無水炭酸カリウム	37.5g
臭化ナトリウム	1.3g
ニトリロ三酢酸3ナトリウム塩(1水塩)	2.5g

水酸化カリウム	1.0g
---------	------

水を加えて1ℓとし、pH10.06及び9.76に、それぞれ調整した発色現像液〔I〕及び〔II〕を用意した。

漂白液組成

エチレンジアミン四酢酸鉄アンモニウム塩	100.0g
エチレンジアミン四酢酸2アンモニウム塩	10g
臭化アンモニウム	150.0g
氷酢酸	10.0g

水を加えて1ℓとし、pH6.0に調整する。

定着液組成

チオ硫酸アンモニウム50%水溶液	162ml
無水亜硫酸ナトリウム	12.4g

水を加えて1ℓとし、pH6.5に調整する。

安定化液組成

ホルマリン37%水溶液 5.0ml

コニダックス(コニカ株式会社株製)

7.5ml

水を加えて1ℓとする。

現像処理工程(38℃)		処理時間
発色現像	3分15秒
漂白	6分30秒
水洗	3分15秒
定着	6分30秒
水洗	3分15秒
安定浴	1分30秒



以下余白

表 - 2

試料No.	シアンカプラー	相対感度 ¹⁾	処理変動性 ²⁾	かぶり
11	比較カプラー1	100	75	0.14
12	" 2	95	80	0.13
13	" 3	103	78	0.15
14	" 4	100	81	0.16
15	" 5	104	80	0.15
16	例示 3	105	92	0.05
17	" 4	107	91	0.06
18	" 6	113	95	0.04
19	" 7	108	93	0.06
20	" 13	109	93	0.05

1) 相対感度は、かぶり濃度+0.11の濃度を与える露光量の逆数で比較カプラー1を用いた試料11を100とした。

2) 処理変動性 = $\frac{\text{発色現像液[II]を用いた時の最大濃度}}{\text{発色現像液[I]を用いた時の最大濃度}} \times 100(\%)$

表-2から明らかな様に本発明に係る試料は感度が高く、低pHの現像処理でも十分な発色性を有し、かつ、かぶりが低いことが明らかとなった。

又、試料20の例示シアンカプラー13の代わりに5, 9, 10, 11, 16を用いた場合も、本発明の効果が認められた。